


ION INDUSTRIES

Opbouw Combinatie WCD en Wisselschakelaar IP55

Grijs: 55.100.090

Zwart: 55.200.090

Installatieschema (NL), Installation diagram (EN),
Einbauschema (DE)

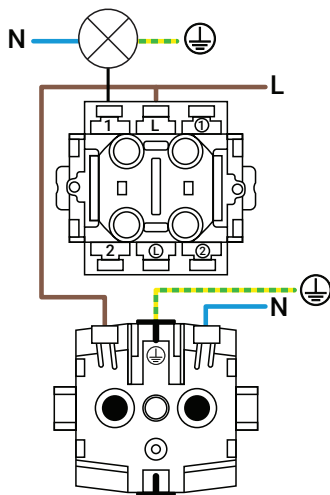


Opbouw Combinatie Wandcontactdoos en Wisselschakelaar IP55 (Nederlands)

1. Schakel stroom uit voor aanvang!
2. Snij de tule op maat.
3. Montage van combinatie volgens schema.
4. De contactdoos met de aardedraad op het aardecontact (TEKEN) aansluiten.
5. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
6. Schakel stroom in.

Let op! Monteer de achterbak met TOP ↑ naar boven (zie achterzijde achterbak). Kleurcode VD-installatiedraden:

Kleur – Functie		
Zwart		Schakeldraad
Bruin		Fasedraad
Blauw		Nuldraad
Groengeel		Aarddraad

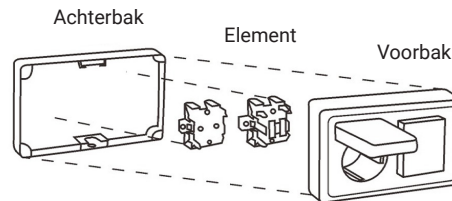

Combinatie Wissel

- Binnen- en buitengebruik
- Stofbescherming/plensdicht
- Zie binnenzijde voor installatie
- Open IP54, gesloten IP55


De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatie-richtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel

Surface-mounted Single-Switch + Socket IP55 (English)

1. Turn off power before starting!
2. Cut the grommet to size.
3. Mounting of switch/socket according to diagram.
4. Connect the ground wire to the ground contact (TEKEN).
5. Make sure all wires are tight.
6. Turn on power.

Important! Assemble the housing arrow up ↑ (see back of the housing back). Color code VD-installation wire:

Color – Function		
Black		Switch lead
Brown		Live lead
Blue		Neutral lead
Green/Yellow		Earth lead

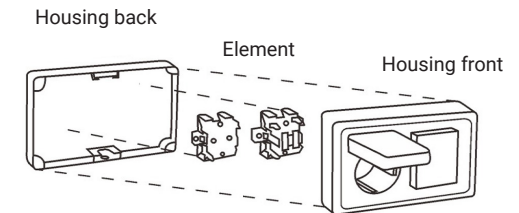

Changeover Switch

- For indoor and outdoor use
- Dust protected / Splashing of water
- See inside for installation
- Open IP54, closed IP55

The colours of the wiring may differ from colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.

WWW.IONINDUSTRIES.COM

ION INDUSTRIES (NL)

ION INDUSTRIES (DE)

Symfonielaan 12,
3438 EV Nieuwegein,
Nederland

Waldstraße 30,
55452 Windesheim,
Deutschland

info@ionindustries.com
+31 (0)85 – 489 05 25

germany@ionindustries.com
+49 (0) 670 76 833 699




Scan de QR-code voor de
handleiding en installatievideo



Scan the QR-code for the manual
and installation video


Aufputz-Wechselschalter + Steckdose IP55 (Deutsch)

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!
2. Schneiden Sie den Leitungseinführung zu.
3. Montage des Schalters/Steckdose gemäß Diagramm.
4. Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Erdungskontakt (TEKEN).
5. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

Wichtig! Montieren Sie das hinterteil mit der Oberseite  nach oben (siehe Rückseite des hinterteil). Farbcode Installationkabel:

Farbe – Funktion

Schwarz		Schalterdraht
Braun		Phasendraht
Blau		Nulldraht
Grün-Gelb		Erdungsdraht

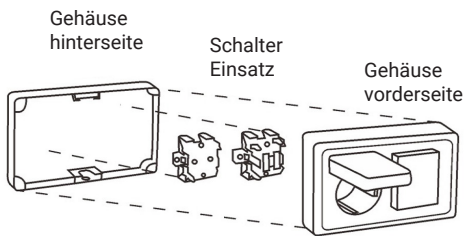

Wechselschalter

- Innen- und Außeneinsatz
- Staubgeschützt/auslaufsicher
- Einbau siehe innen
- Offen IP54, geschlossen IP55

Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrahtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.



Bitte scannen Sie den QR-Code für die
Anleitung und Installationsvideo